POLIPROPILENE | POLYPROPYLENE

PP1
bianco
white

PP2
grigio perla
pearl grey

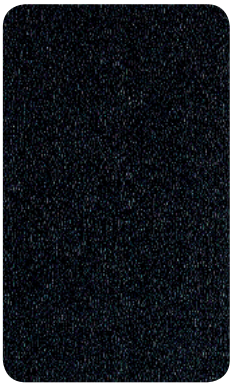

PP3
nero
black

PP4
marrone
brown

PP5
antracite
anthracite

PP6
rosso
red

PP7
arancio
orange

PP8
verde chiaro
light green

PP9
blu
blue

PP11
tortora
dove

PP12
grafite
graphite

PP13
oliva
olive

PP14
lampone
raspberry

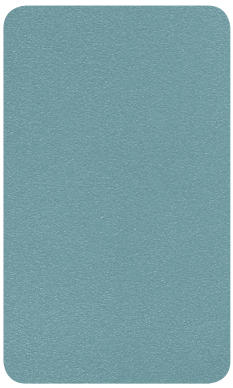

PP15
blu polvere
powder blue

METALLO | METAL

AL1
alluminio goffrato
embossed aluminium

AL2
alluminio satinato
satinated aluminium

OT
ottone
brass

CU
rame
copper

TI
titanio
titanium

M1
bianco goffrato
embossed white

M2
nero goffrato
embossed black

M3
marrone seppia
goffrato
embossed
sepia brown

M4
grigio basalto
goffrato
embossed
basalt grey

M5
rosso rubino goffrato
embossed ruby red

M6
bianco
white

M7
nero
black



M8
marrone grigiastro
grey brown



M10
rosso fuoco
flame red

T1
faggio naturale
natural beechwood

T2
frassino tinto rovere
stained-oak ashwood

T3
frassino naturale
natural ashwood

T4
frassino anilina bianco
white aniline ashwood

T5
frassino anilina nero
black aniline ashwood

T6
frassino anilina grigio
grey aniline ashwood

T7
frassino anilina rosso
red aniline ashwood

T8
frassino anilina wengé
wenge aniline ashwood

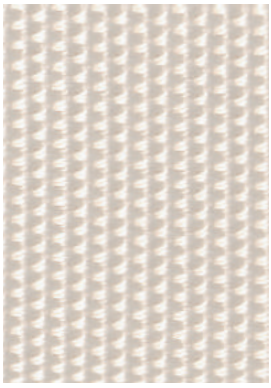

BLT1
bianco
white

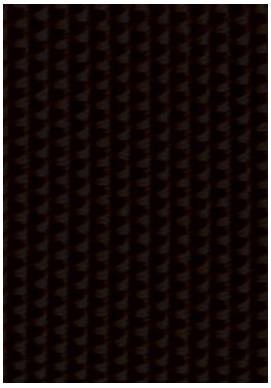

BLT2
nero
black

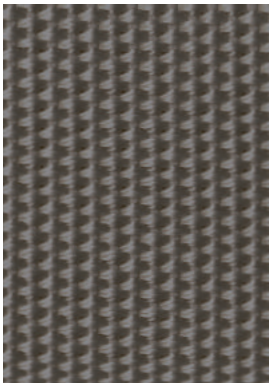

BLT3
argento
silver

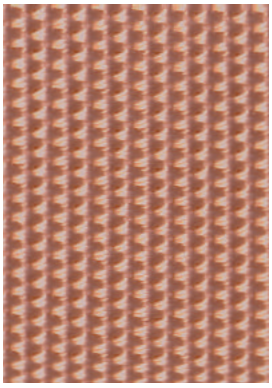

BLT4
salmone
salmon

CORDA PVC
PVC ROPE

Ø 4 mm

STR1 trasparente / *transparent*

STR2 bianco / *white*

STR3 nero / *black*

STR4 marrone / *brown*

STR5 rosso / *red*

STR6 verde / *green*

STR7 celeste / *light blue*

CORDA POLIESTERE
POLYESTER ROPE

Ø 8 mm

H 8 mm / H 10 mm

RO1 bianco / *white*

RO2 nero / *black*

RO3 argento / *silver*

RO4 marrone / *brown*

RO5 canapa / *hemp*

RO6 beige / *beige*

RO7 verde militare / *military green*

973

DIVINA MD

Tipologia: lana
Composizione: 100% lana vergine
Larghezza: 150 cm
Peso: 820 g/mtl
Design: Finn Sködt
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: *wool*
Composition: *100% new wool*
Width: *150 cm*
Weight: *820 g/lm*
Design: *Finn Sködt*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.kvadrat.dk.*

203

343

353

193

413

453

363

433

613

633


653

673

683

783


773


753

743

733

713


813

873


843

943

913

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852 (2-5)
CA TB 117-2013
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NFD 60 013
UNI 9175 1IM
AS.NZS 1530.3
IMO FTP Code 2010 (8)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947 (≈ 45.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945 (3)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

kvadrat

For further information
kvadrat.dk

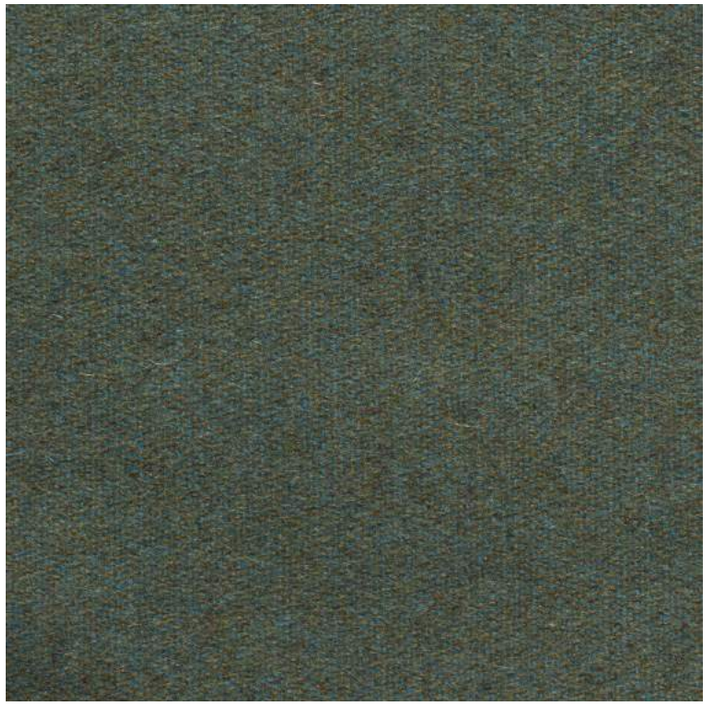

042

ST. MORITZ

Tipologia: lana
Composizione: 80% lana, 20% poliammide
Larghezza: 140 cm
Peso: 440 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.linterno.it.

Type: *wool*
Composition: *80% wool, 20% polyamide*
Width: *140 cm*
Weight: *440 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.linterno.it.*

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
IMO A.652(16)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947 12kpa (≈ 80.000 Martindale)

Pilling
UNI EN ISO 1512434 0 (3)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal



155



159

162

163

001

005

025

081

047

034

038

099

130

142

148

091

108

075

078

122

059

064

069

067

L'INTERNO
DI FRANCO FABBRI

For further information
linterno.it

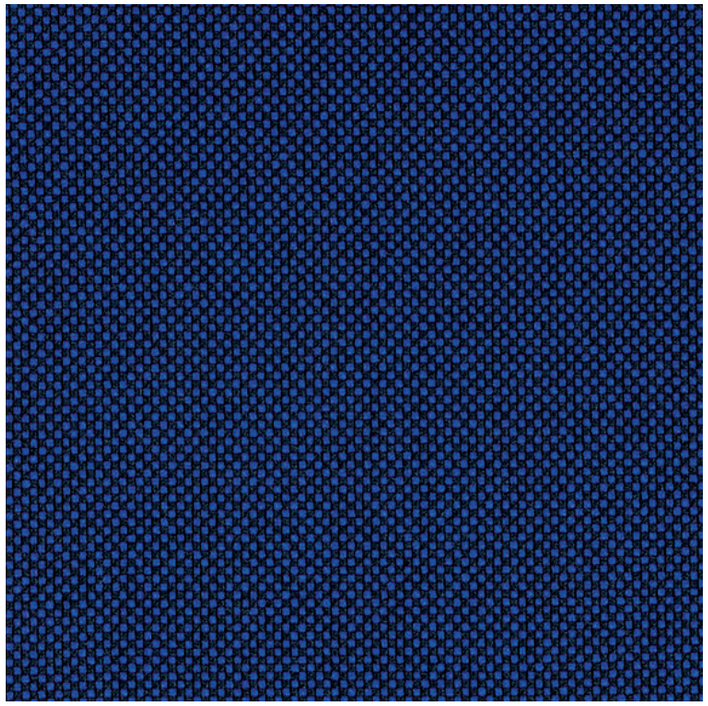

66136

GO CHECK

Tipologia: trevira
Composizione: 100% poliestere (Trevira cs)
Larghezza: 140 cm
Peso: 435 g/mtl
Design: Inger Mosholt Nielsen
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: *trevira*
Composition: *100% polyester (Trevira cs)*
Width: *140 cm*
Weight: *435 g/lm*
Design: *Inger Mosholt Nielsen*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.gabriel.dk.*

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
BS 5852 (0,1-5)
CA TB 117-2013
BS 7176
DIN 4102 B1
DIN EN 13501-1 B-s1,d0
NFP 92-503/504/505 M1
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 1IM
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105-B02 (5-8)

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

Gabriel®

For further information
gabriel.dk


60079


61139


61140

61141


61145


60084


60083


60081


64183


64175


64172


64171


61144


61143


61142


62071


68149


68169


68152


67071


66140


66135


66139


67070

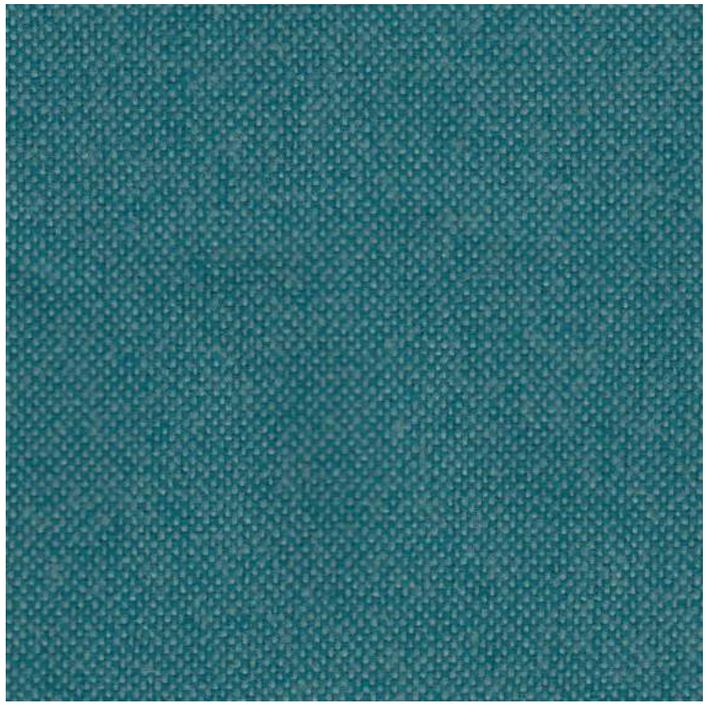

9609

JET

Tipologia: trevira
Composizione: 100% poliestere (Trevira cs)
Larghezza: 140 cm
Peso: 365 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: *trevira*
Composition: *100% polyester (Trevira cs)*
Width: *140 cm*
Weight: *365 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.fidivi.com.*

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852-2 (5)
BS 7176
DIN 4102 B1
NFP 92501-7 M1
NFD 60 013
UNI 9174 - UNI 845 C1
IMO A.652(16)
IMO B (5)-(7)-(8)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 65.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

FIDIVI*

For further information
fidivi.com

8001


9803


9294

9806

1001

9110

2024


9109


9701


9702


9704


9610


9600


9601


9603


9607


9302


9304


9301


9403


9402


9401

4018


9501

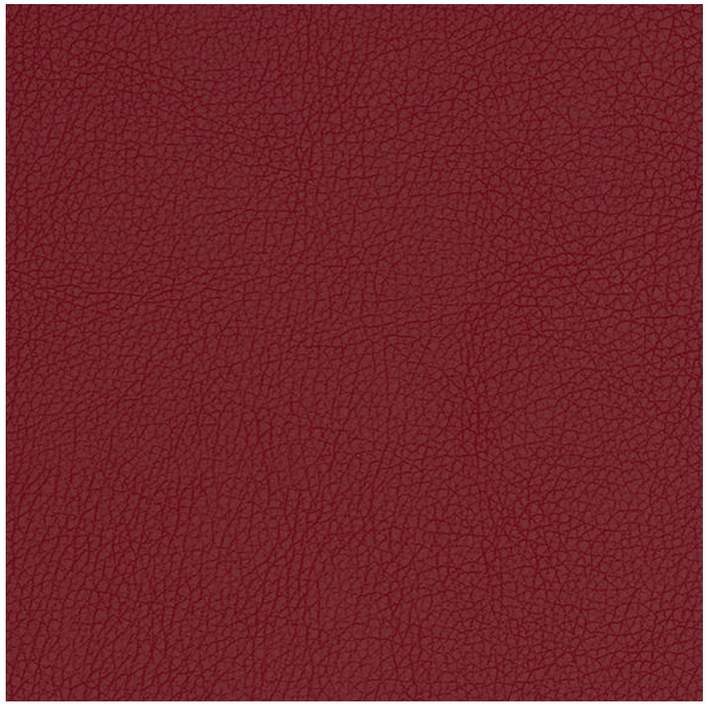

64121

OBIKA LEATHER+

Tipologia: similpelle
Composizione: 66% poliuretano, 24% poliestere, 10% cotone
Larghezza: 140 cm
Peso: 1000 g/mtl
Design: Inger Mosholt Nielsen / Helene Jensen
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: *Faux leather*
Composition: *66% polyurethane, 24% polyester, 10% cotton*
Width: *140 cm*
Weight: *1000 g/lm*
Design: *Inger Mosholt Nielsen / Helene Jensen*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.gabriel.dk.*

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852 (0,1-5)
CA TB 117-2013
BS 7176
DIN 4102 B1
NFP 92-503/504/505 M1
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 1IM
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 250.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

60000

61177

61178



61179

60160

60161

60999

64122

61181

63059

63060

61182

66138

67050

67049

66139

67051

68105

Gabriel®

For further information
gabriel.dk

111

MAGNUM

Tipologia: similpelle
Composizione: 88% polivinil cloruro, 7% poliestere, 4% cotone, 1% poliuretano
Larghezza: 140 cm
Peso: 715 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.abitex.eu.

Type: *faux leather*
Composition: *88% polyvinyl chloride, 7% polyester, 4% cotton, 1% polyurethane*
Width: *140 cm*
Weight: *715 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.abitex.eu.*

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852 (0-1)
CA TB 117-2013
BS 5852 IS 11 (5)
DIN 4102-1 B1
NFP 503 M1
FTP CODE 307(88):10 Annex 7-8
UNI 9175 1IM

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (≥7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
BS EN ISO 5470-2 (≈ 200.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* ≥5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* ≥5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

ABITEX

For further information
abitex.eu

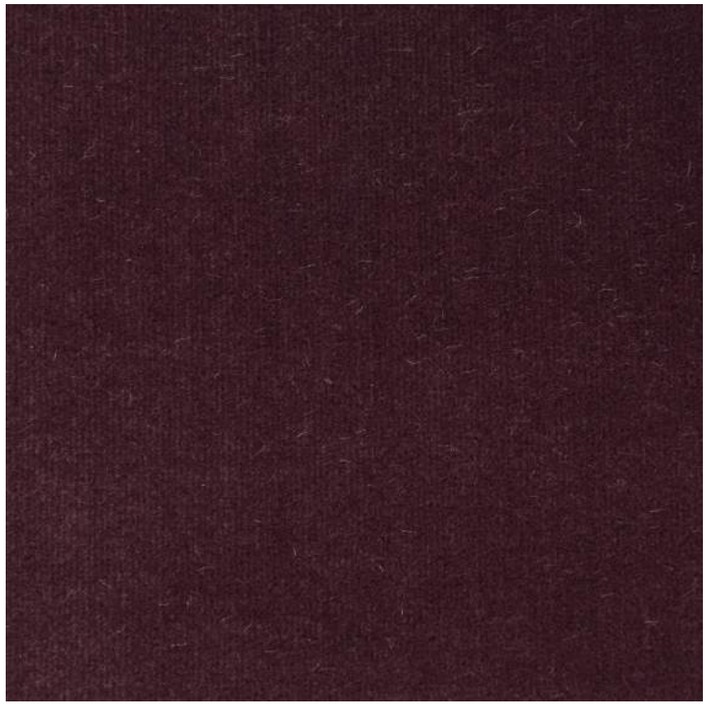

0530

NO_FIRE

Tipologia: velluto
Composizione: 100% trevira
Larghezza: 140 cm
Peso: 540/580 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.lopificio.it.

Type: *velvet*
Composition: *100% trevira*
Width: *140 cm*
Weight: *540/580 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.lopificio.it.*

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
UNI 9177 (Classe 1)
BS 5852 (Crib 5)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 150 B02/04 (6/7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 /00 (≈ 140.000 Martindale)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2/02 (5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

For further information
lopificio.it

0010

0312

0257

0247

0219

0236

0147

0618

0628

0246

0900

0310

0719

0720

0715

0837

0574

0505

0527

0513

0425

275 Deep

PRESCOTT

Tipologia: pelle
Composizione: 100% pelle.
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.mastrotto.com.

Type: *leather*
Composition: *100% pelle*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.mastrotto.com.*

301 Dash

286 Zinc

200 Soul White

292 Caffelatte

398 Horse

216 Antilop

217 Peatmoos



298 Root

254 Moud

256 Aloe



265 Lichene

272 Morning Fog

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
BS 5852:1979 Match & Cigarette test
BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105 B02 >=5

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 11640 (a secco/*dry rubbing* >=4)
UNI EN ISO 11640 (a umido/*wet rubbing*>=3/4)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Notes
Light colour differences between lots must be considered normal

209 Turtledove

210 Graystone



206 Smoke

204 Iron

248 Siam

242 Wine

207 Black Ink

gruppo mastrotto

For further information
mastrotto.com